



Mini Manual de Instrução



Ralo Quebra Onda

O ralo pode ser utilizado tanto no sistema de drenagem da área ao redor da piscina quanto como ralo de fundo ou ainda como ralo de parede em piscina de concreto.

A grade protege o usuário de entalar os dedos ou outros objetos.


A matéria prima utilizada na tampa é o Aço Inox, no corpo o latão e os parafusos são cromados.

Por medida de segurança, nunca se deve instalar um único ralo de fundo isoladamente. Deve-se adotar um dos seguintes procedimentos:

- instalar dois ou mais ralos de fundo, interligados por tubulação, distantes entre si pelo menos 2 metros;
- interligar o ralo de fundo com o skimmer, não devendo existir válvula ou registro na tubulação de interligação;

Nas opções: 1 ½" e 2"

Dimensões:

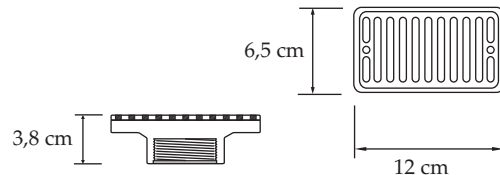

Tamanho	Vazão Máxima
1 ½"	2 m ³ /h
2"	3,8 m ³ /h

